ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA

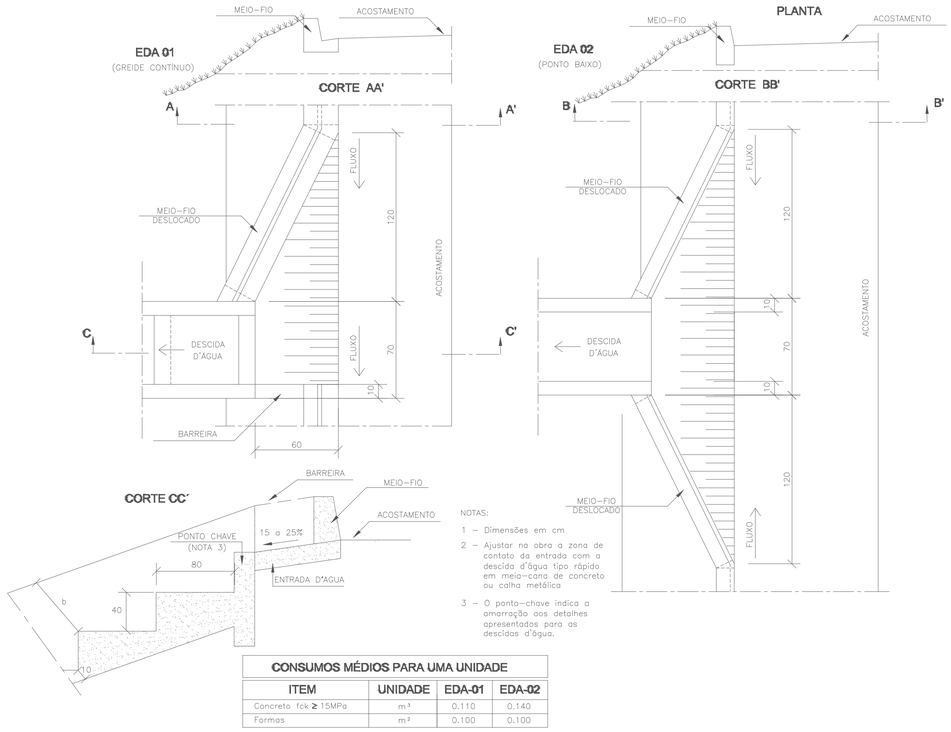

NOTAS:

1 – Dimensões em cm

2 – Ajustar na obra a zona de contato da entrada com a descida d'água tipo rápido em meia-cana de concreto ou calha metálica

3 – O ponto-chave indica a amarração aos detalhes apresentados para as descidas d'água.

CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE

ITEM	UNIDADE	EDA-01	EDA-02
Concreto fck ≥ 15MPa	m³	0.110	0.140
Formas	m²	0.100	0.100

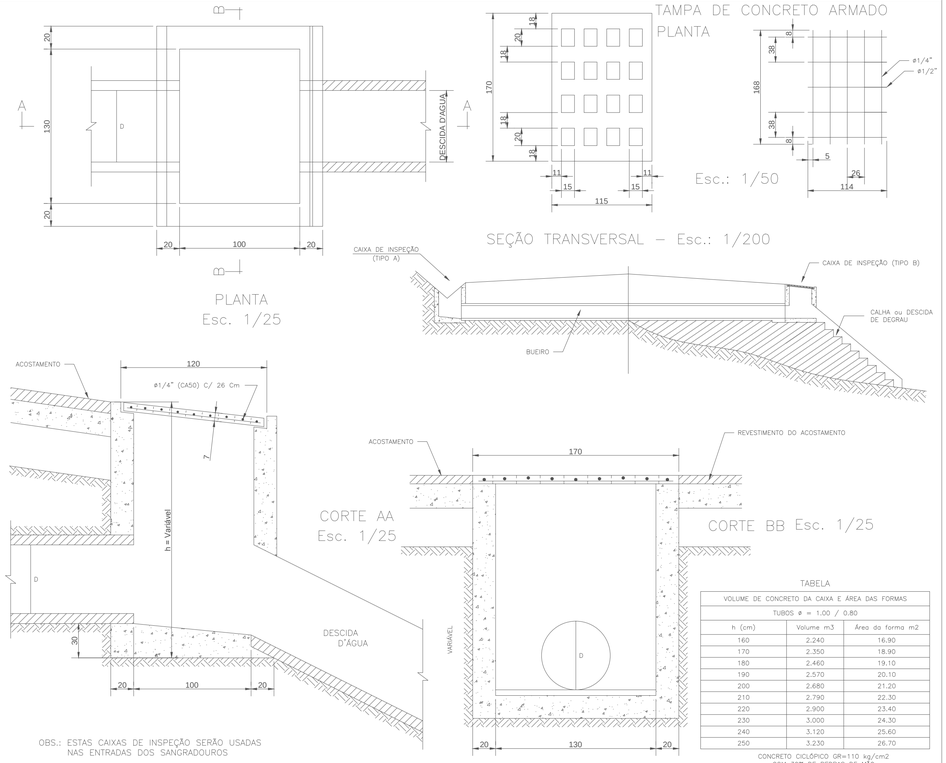

OBS.: ESTAS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO USADAS NAS ENTRADAS DOS SANGRADOUROS

TABELA

VOLUME DE CONCRETO DA CAIXA E ÁREA DAS FORMAS		
TUBOS ø = 1.00 / 0.80		
h (cm)	Volume m3	Área da forma m2
160	2.240	16.90
170	2.350	18.90
180	2.460	19.10
190	2.570	20.10
200	2.680	21.20
210	2.790	22.30
220	2.900	23.40
230	3.000	24.30
240	3.120	25.60
250	3.230	26.70

CONCRETO CICLÓPICO GR=110 kg/cm2
COM 30% DE PEDRAS DE MÃO

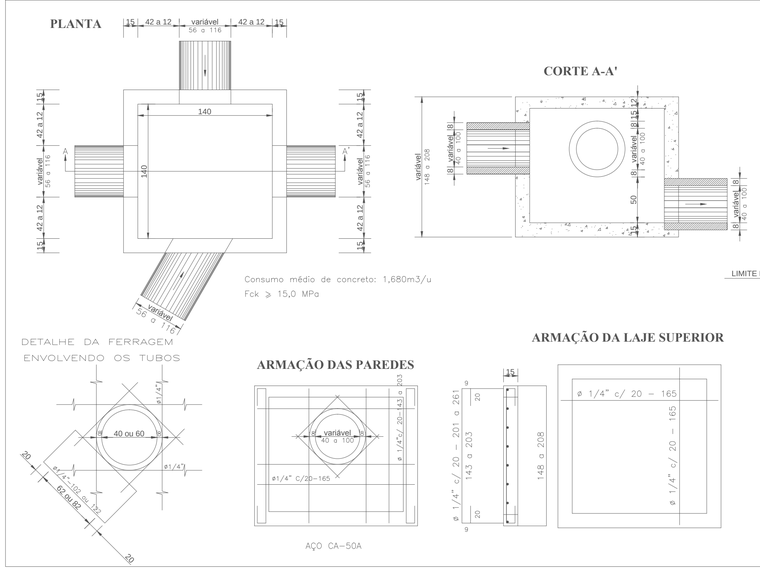

Consumo médio de concreto: 1,680m3/u
Fck ≥ 15,0 MPa

CAIXA COLETORA SIMPLES – CX-01

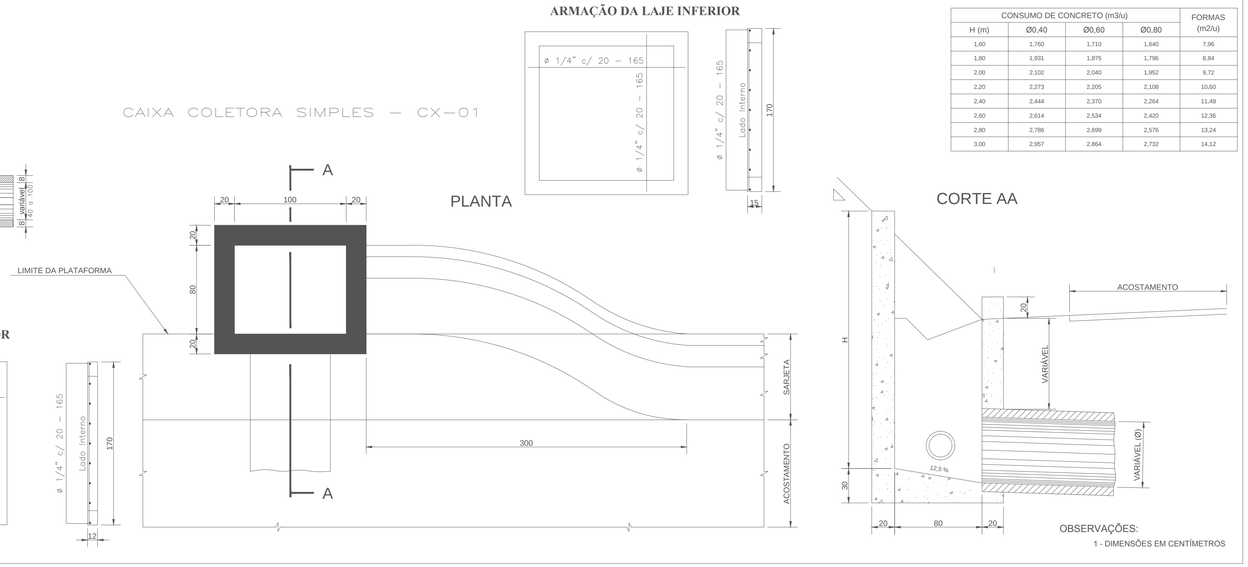

CONSUMO DE CONCRETO (m3/u)				FORMAS (m2/u)
H (m)	Ø0,40	Ø0,60	Ø0,80	
1,60	1,760	1,710	1,640	7,96
1,80	1,931	1,875	1,796	8,84
2,00	2,102	2,040	1,952	9,72
2,20	2,273	2,205	2,108	10,60
2,40	2,444	2,370	2,264	11,48
2,60	2,614	2,534	2,420	12,36
2,80	2,786	2,699	2,576	13,24
3,00	2,957	2,864	2,732	14,12

SERPRO
Assinado digitalmente por: EVANDRO GERALDO DO CARMO MEDEIROS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO
Assinado digitalmente por: JAILSON JOSE DIVIDU
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

PROJETO TOPOGRÁFICO

FINALIDADE : **DETALHAMENTO DE DRENAGEM**	LOCAL: Córrego da Onça, Zona Rural, Águia Branca/ES
PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca CNPJ: 31.796.584/0001-87	RESP. TÉCNICO: Evandro Geraldo do Carmo Medeiros - CREA: ES-71.548/D
	DESENHO: Evandro Geraldo do Carmo Medeiros — PRANCHA: **08 / 09**

SOFTWARE 01:	SOFTWARE 02:	ESCALA :	DATA :	ARQUIVO :
AutoCAD 2012	TopoGRAPH	s/escala	Set./2021	2002